



Vist på billedet: RECYCLER® 414 Nordic

Oplev de mange fordele ved et fuldautomatisk genbrugssystem: Øget produktivitet og rentabilitet

# RECYCLER® 414 Comfort



## REcycler® 414 Comfort

### En stærk genbruger til trange omgivelser

#### Optimer din forretning

Uanset hvordan REcycler® anvendes i hverdagen, sparer du tid på fyldning af vand og kørsel til og fra depoter. En optimal udnyttelse af brændstof gør din investering mere lønsom. Alle opbygninger er på standardiseret komponenter fra anerkendte internationale leverandører.

Vores 5-trins vandgenbrugssystem er udstyret med to filtre og en række cykloner der renser vandet og sikrer spulepumper og dyser en langere levetid.

#### Gennemtestet til hverdagen

Recycler® er en alsidig slamsuger skabt til opgaver hvor der er brug for større vandmængder, og opgaven ikke tillader at trække vand fra nærliggende faciliteter. Det unikke genbrugssystem renser vandet i samme hastighed som der kan spules, uden unødvendige ophold.

Med mere end 100 års erfaring er vores tekniske løsninger gennemtestede og anerkendte af både forretningsjere og operatører over hele verden.

#### Ekstra komfort i hverdagen


Uanset hvilken slamsuger du vælger fra Hvidtved Larsen, kan du regne med, at den kan holde til at blive brugt. Vælger du vores REcycler® Comfort, får du ekstraudstyr, der gør hverdagen nemmere. Det inkluderer bl.a.:

- Slangestyr og metertæller
- 9 kW oliefyr
- Skabe med varme og lys
- LED arbejdslampe og blitzblink
- Variabel reguleret vakuumpumpe

#### Tekniske specifikationer

Tank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.000 liter, 1 bar overtryk</li> <li>• Flytbart stempel med trykluftstyrede dorne, 3 positioner</li> <li>• 3 sæt trykluftstyrede dorne</li> <li>• 4" luftstyret top- og bundsug</li> <li>• Fuldautomatisk hydraulisk endedæksel</li> </ul>
Vand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• URACA P3-45, 471 l/min ved 150 bar</li> <li>• Hydraulisk slangetromle med 300 m 5/4" spuleslange i plast               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slangestyr og metertæller</li> </ul> </li> <li>• Hydraulisk slangetromle med 50 m 3/4" og 60 m 1/2" spuleslange i plast</li> <li>• Vandgenbrugssystem med Vogelsang pumpe</li> </ul>
Vakuüm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CVS 1600 lamelpumpe - olieølet, udstyret med smørepumpe</li> <li>• 26.667 l/min (1.600 m<sup>3</sup>/h) @ frit flow / 26.167 l/min (1.570 m<sup>3</sup>/h) @ 60% vakuüm</li> <li>• 5" sugeslange med hydraulisk løft og teleskop, og separat udsving</li> <li>• Transporttromle med 50 m 3" (20+20+10 m) sugeslange med TW coupling</li> </ul>
Styring	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kontrolpanel på bagsiden af tanken</li> <li>• 1 kontrolpanel inde i et skab</li> <li>• Fjernbetjening med 12 funktioner</li> </ul>
Lys og reflekser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 stk. LED arbejdslamper, 2 stk. rotorblink, 1 stk. lysbro, 4 blitzblink</li> <li>• 6 stk. sidemarkeringslys med indbyggede reflekser</li> </ul>
Skabe og hylder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 dobbeltskabe + 1 dobbeltskab m. håndvask, vandvarmer, sæbe og papirholder</li> <li>• 1 enkeltskab, 1 tøjskab</li> <li>• 1 stk. værktøjskab, 1 redskabskasse, 2 slangereol</li> </ul>
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x5/4" og 1x1/2" dyser, holder for 5x5/4" and 5x1/2" dyser, 6 dækselkroge, 1x1 m sugerør til kassetteslangen, 1 TW reduktion 4" hun til 3" han, 1x5" Bauer reduktion med lukkering til 4" TW han, 1 sikkerheds bjælke til bagluge</li> </ul>
Skilte og maling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Førehus og tank: Ivory White</li> <li>• Undervogn: Grå</li> <li>• 8 trins malerproces (korrosionsklasse C3, Tank: 200-300 µm, Resten: 100-120 µm)</li> <li>• Skilteplader til logo og tekst</li> </ul>
Chassis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksempel på chassis: Scania G 500 B8x4*4 CG17N inkl. bakkamera og navigation</li> </ul>
Frost protection	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 kW oliefyr. Når højtryksanlægget ikke anvendes, kan der cirkuleres opvarmet vand gennem hele højtryksanlægget.</li> </ul>
Andre optionsvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arktiske frostsikring ned til -20°C: 30 kW oliefyr og opvarmning på 5 ventiler</li> </ul>

Det flytbare stempel og genbrugssystemet giver dig værktøjet til at øge effektiviteten af spuling, vandpåfyldning og kørsel med op til 55 %

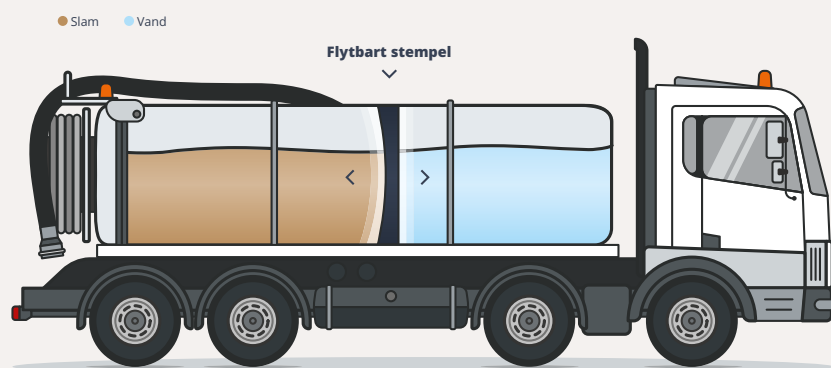

**Flytbart stempel.** I takt med at vandet bruges i tanken, kan stemplet flyttes via kontrolpanelet for at give mere plads til slam.

J. Hvidtved Larsen A/S  
Lillehøjvej 15  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf.: +45 86 82 12 11  
Fax: +45 86 80 25 80  
CVR nr. DK20010088  
info@hvidtved.com