



Vist på billedet: FlexLine® 312 Nordio

Et all-round kombianlæg testet af hverdagen og optimeret til at effektivisere tid og brændstofforbrug

FlexLine® 312 Comfort



FlexLine® 312 COMFORT

Et all-round kombianlæg til den krævende bruger

Optimer din forretning

FlexLine® er en alsidig slamsuger designet til hverdagens forskellige og udfordrende opgaver. For eksempel, tømning af septiktanke og sandfang, rensning af bred vifte af rørledninger. FlexLine® anvendes også til tømning af olie- og fedtudskillere.

Den intuitive betjening gør FlexLine® anvendelig til stort set alle de opgaver, man som operatør møder i sin hverdag. Anlægget er udlagt til 1 mandsbetjening

Gennemtestet til hverdagen

Uanset hvordan FlexLine® anvendes i hverdagen, kan du vide dig sikker på, at teknologien sikrer dig en optimal udnyttelse af dit brændstof. Modulerne, der er grundstenen i vores anlæg, testes i alverdens opgaver. Dette har gjort FlexLine® lettere og mere effektiv.

Med mere end 100 års erfaring er vores tekniske løsninger gennemtestede og anerkendte af både forretningsejere og operatører over hele verden.

Ekstra komfort i hverdagen


Uanset hvilken slamsuger du vælger fra Hvidtved Larsen, kan du regne med, at den kan holde til at blive brugt. Vælger du FlexLine® Comfort, får du ekstraudstyr, der gør hverdagen nemmere. Det inkluderer blandt andet:

- Transporttromle (50 m 3")
- 9 kW oliefyr
- Skabe med varme og lys
- Komfortskab m. varme i vandbeholder
- Variabel reguleret vakuumpumpe

Tekniske specifikationer

Tank	<ul style="list-style-type: none"> • 12.000 liter, 1 bar overtryk • Flytbart stempel, trykluftstyret, 3 positioner • 3 sæt trykluftstyrede dorne • 4" luftstyret top- og bundsug • Fuldautomatisk hydraulisk endedæksel
Vand	<ul style="list-style-type: none"> • Uraca 718, 333 l/min @ 170 bar • Hydraulisk slangetromle med 200 m 1" spuleslange i plast • Hydraulisk slangetromle med 50 m 3/4" og 60 m 1/2" spuleslange i plast
Vakuum	<ul style="list-style-type: none"> • CVS 1600 - olieklølet, udstyret med smørepumpe • 26.666 l/min (1.600 m³/h) @ frit flow / 26.166 l/min (1.570 m³/h) @ 60% vakuum • 5" sugeslange med hydraulisk løft og teleskop, og separat udsving • Transporttromle med 50 m 3" (20+20+10 m) sugeslange med TW coupling • Kasetteafvanding fra rum bag stempel
Styring	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kontrolpanel på bagsiden af tanken • 1 kontrolpanel inde i et skab • Fjernbetjening med 12 funktioner
Lys og reflekser	<ul style="list-style-type: none"> • 5 stk. LED arbejdslamper, 2 stk. rotorblink, 1 stk. lysbro, 4 blitzblink • 6 stk. sidemarkeringslys med indbyggede reflekser
Skabe og hylder	4 skabe, 3 med varme og lys, 1 tøjskab med varme og lys, 1 komfortskab med vandbeholder, vandvarmer, sæbe- og papirholder, 2 slangereol, 1 redskabsskabe
Tilbehør	1x1" og 1x1/2" dyser, holder for 5x1" og 5x1/2" dyser, 6 dækselkroge, 1x1 m sugerør til kassetteslangen, 1 TW reduktion 4" hun til 3" han, 1x5" Bauer reduktion med lukkering til 4" TW han, 1 sikkerhedsbjælke til bagluge, 1 stige monteret på siden.
Skilte og maling	<ul style="list-style-type: none"> • Førehus og tank: Ivory White • Undervogn: Grå • 8 trins malerproces (korrosionsklasse C3, Tank: 200-300 µm, Resten: 100-120 µm) • Skilteplader til logo og tekst
Chassis	• Eksempel på chassis: Scania G 450 B6x2*4 inkl. bakkamera og navigation
Frostsikring	• 9 kW oliefyr. Når højtryksanlægget ikke anvendes, kan der cirkuleres opvarmet vand gennem hele højtryksanlægget.
Andre optionsvalg	• Uraca 718 (390 l/min @ 140 bar) • CVS 1300 (21.666 l/min) • Slangetromle (150 m 5/4") • Slangestyrt • Metertæller

Med et flytbart stempel får du mulighed for at tilpasse vand- og slamtank til de forskellige opgaver, du møder i din hverdag.

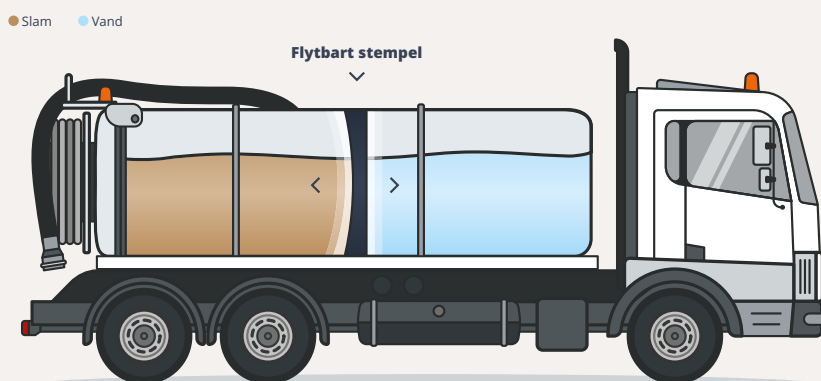

Flytbart stempel. I takt med at vandet bruges i tanken, kan stemplet flyttes via kontrolpanelet for at give mere plads til slam.

J. Hvidtved Larsen A/S
Lillehøjvej 15
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 12 11
Fax: +45 86 80 25 80
CVR nr. DK20010088
info@hvidtved.com